


转速类--汽车传感器综合性能测试台 J01

J01 基本参数	
电机转速	0-3000rpm±1%
主轴跳动	<0.05mm
电机固定	竖式
最大齿轮	<Φ150mm, <2.5KG
滑台行程	150mm±0.01
机台尺寸	长宽高约: 650*900*1700mm, 台面高度约: 920mm
机台重量	约 150KG-180KG
机台供电	220VAC
机台功耗	<600W
工作环境	5-45℃
产品供电	0-24VDC±0.1V
测试方式	端面、侧面
适用产品	ABS 传感器、轮速传感器、曲轴、凸轮轴传感器
测试类型	电磁式、霍尔式（单或双芯片）、PWM、AK 协议
适用客户	前装、后装、车桥、整车等

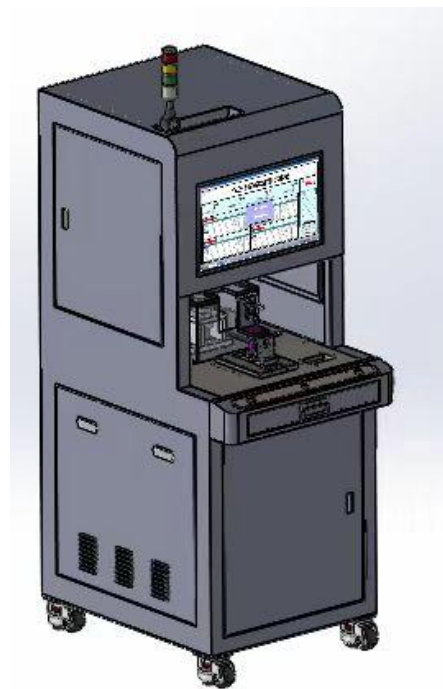

测试参数	
电压高电平 (±0.1V)	V
电压低电平 (±0.1V)	V
峰峰值 (±0.1V)	V
频率 (±2%)	V
周期 (±2%)	V
占空比 (±5%)	V
上升沿 (±0.1us)	V
下降沿 (±0.1us)	V
工作电流 (±1mA)	V
信号平均电压 (±0.1V)	V
正脉宽 (±0.1ms)	V
负脉宽 (±0.1ms)	V
齿圈数 (±1)	0
相位差 (±0.1°)	0
最低工作电压 (设定值)	0
最远感应距离 (设定值)	0
电容测试 (±0.01uF)	0
电感测试 (±5Ω)	0
缺齿位置电平 (±0.1V)	0
缺齿位置脉宽 (±0.1ms)	0

其他功能	
用户权限登录管理	V
测试参数范围设置	V
电机正反转设置	V
测试数据统计	V
测试数据记录	V
测试报告	V
不良品报警	V
不良品收纳	V
耐久测试	V
安全光栅	V
激光打标	0

另其他类汽车传感器等如:

气压传感器、油压传感器、胎压传感器、节气门传感器、温度传感器、热电偶传感器、尿素品质传感器、电流传感器、爆震传感器、雷达传感器、压力传感器、节气门传感器、位置传感器。。。

上述综合性能测试台欢迎致电: 朱先生 18051105117 (同微信号)

注: V 为正常配置 0 为选配