

喷码机压力传感器




产品概述

喷码机压力传感器是一款专为喷码机定制的产品，可耐各种油墨腐蚀，进口芯体，电路采用全智能处理芯片，长期稳定性好，体积小，安装简便，支持各种规格定制。

性能参数


量程	0-5MPa (可选)	温度补偿	0-80°C
精度	0.25%FS、0.5%FS	工作温度	-20-100°C
输出	4-20mA、0/1-5/10V、0.5-4.5V	安全过载	150%
供电	5VDC、24VDC、9-36VDC	极限过载	200%
过程连接	G1/4、1/4NPT、R1/4、G1/8 (可定制)	温度漂移	0.02%FS/°C
电气连接	小赫斯曼、防水出线、M12*1四芯插件	长期稳定性	0.2%FS/年
负载能力	电流型: $R=(U-8V)/0.02\Omega$	接液材质	316L、304、陶瓷

产品图片及尺寸图



BP5700爆破开关

BP5700产品由不锈钢和镍合金制成，用于超载压力环境下的应急救援系统，可在特地的压力范围内瞬间破裂，保护操作人员和设备。一般应用于化纤、注塑行业。

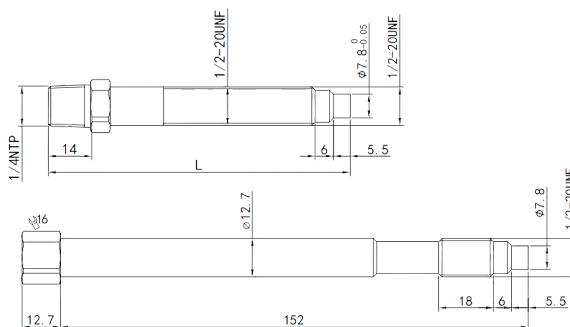

压力范围	0-1000PSI-12500PSI
综合精度	±5%FS
膜片耐温	400°C
膜片材质	316L
螺纹尺寸	1/2-20UNF、M14*1.5 (可定制)