


# FreyaC 4GDODI 网关产品规格书

一、产品尺寸图(V1.1.0)

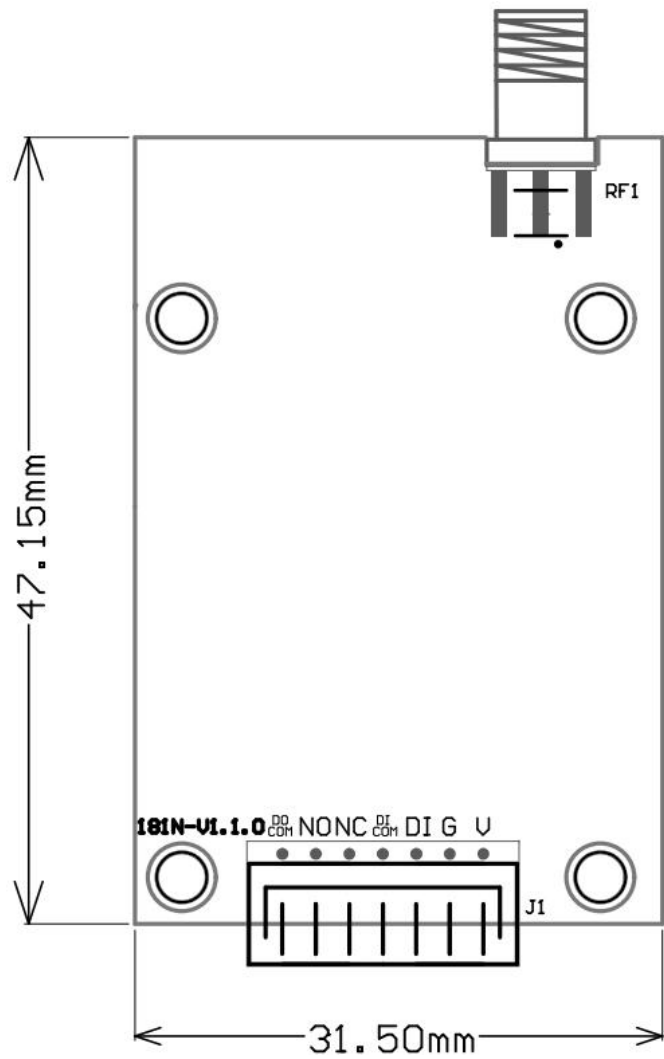

二、接口定义(V1.1.0)

|        |             |
|--------|-------------|
| DO COM | 数字输出公共端(无源) |
| NO     | 数字输出常开端(无源) |
| NC     | 数字输出常闭端(无源) |
| DI COM | 数字输入公共端(无源) |
| DI     | 数字输入(无源)    |
| G      | 电源地         |
| V      | 电源正(12~24V) |

输入：默认常开

三、电气参数

| 参数      | 条件     | 最小 | 典型 | 最大  | 单位 |
|---------|--------|----|----|-----|----|
| 供电电压    | /      | 12 | /  | 24  | V  |
| 静态电流    | 12V 供电 | /  | 10 | /   | mA |
| 数据交互时电流 | 12V 供电 | /  | /  | 300 | mA |
| 瞬时电流    | 12V 供电 | /  | /  | 625 | mA |